



INOMAK

PRODUCT CATALOGUE



INOMAK
Refrigerators

Every Professional's Choice!

UPRIGHT REFRIGERATORS



UPRIGHT REFRIGERATORS



UPRIGHT REFRIGERATORS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free, 42 ± 2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed reversible doors with lock and a self closing mechanism at an angle of 45° or less
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Automatic evaporation of the condensate water
- Refrigeration system: Ventilated
- Touchscreen thermostat
- Stainless feet adjustable in height
- Energy classification according to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10
- Isolation de polyuréthane injectée, de 60mm d'épaisseur (sans CFC ni HCFC, densité de 42 ± 2 Kg/m³)
- Portes réversibles à conception ergonomique, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Encoignures sanitaires arrondies
- Système d'étagères enclenchables
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Joints magnétiques enclenchables
- Système de réfrigération : ventilation
- Thermostat à écran tactile
- Pieds en inox à hauteur réglable
- Classification énergétique selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095



ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60mm (CFC & HCFC-free, πυκνότητας 42 ± 2 Kg/m³)
- Εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45°
- Γειονομικές γωνίες εσωτερικά
- Κουμπωτό σύστημα οδηγών & σχαρών
- Αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων
- Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Θερμοστάτης με οθόνη αφής
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EE 2015/1094 και 2015/1095



EINFÜHUNG

- Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10
- Mit Polyurethanschaum isoliert, 60 mm Stärke (ohne CFC & HCFC, 42 ± 2 Kg/m³ Dichte)
- Die ergonomischen Wendetüren mit Schloss bei einem Winkel von unter 45° automatisch.
- Nach Hygienevorschriften abgerundete Ecken
- Regalböden mit Klick-System
- Automatische Verdampfung des Kondenswassers
- Magnetische Dichtungen
- Zwangsbelüftungskühlung
- Touchscreen-Thermostat
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße
- Energieklassifizierung gemäß den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers

Technical Characteristics


- Anticorrosive protection on the evaporators
- Door thickness 70mm thick
- Interior designed for easy cleaning
- Automatic defrost
- 3 shelves per door GN 2/1
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis



Armoires Refroidisseurs

Caractéristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Portes 70 mm d'épaisseur
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes par porte GN 2/1
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale



Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Πάχος πόρτας 70mm
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματη απόψυξη
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπειριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας



Kühlschränke

Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Wendetüren 70 mm Stärke
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Automatische Abtauung
- 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenzargen im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers

Technical Characteristics

- Door thickness 70mm thick
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- Hot-gas defrost
- Interior designed for easy cleaning
- 3 shelves per door GN 2/1
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Congelateurs

Caractéristiques techniques

- Portes 70mm d'épaisseur
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- Dégivrage Hot-gas
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- 3 clayettes par porte GN 2/1
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πάχος πόρτας 70mm
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- Απόψυξη Hot-gas
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Tiefkühlschränke

Technische Daten

- Wendetüren 70mm Stärke
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- Hot-Gas Abtauung
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlzimmern sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers -2°C +8°C

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Door thickness 70mm thick
- › Interior designed for easy cleaning
- › Automatic defrost
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Refroidisseurs -2°C +8°C

Caractéristiques techniques

- › Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- › Portes 70mm d'épaisseur
- › Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- › Dégivrage automatique
- › 3 clayettes par porte GN 2/1
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- › Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Θάλαμοι Συντήρηση -2°C +8°C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- › Αυτόματη απόψυξη
- › 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke -2°C +8°C

Technische Daten

- › Korrosionsschutz an den Verdampfern
- › Wendetüren 70mm Stärke
- › Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- › Automatische Abtauung
- › 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- › Bei 2-türen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers Slim Line

Technical Characteristics


- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › External Depth: 768mm
- › Door thickness 70mm thick
- › Automatic defrost
- › Interior designed for easy cleaning
- › 3 shelves per door
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Refroidisseurs Slim Line

Caractéristiques techniques

- › Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- › Profondeur (extérieur): 768mm
- › Portes 70mm d'épaisseur
- › Dégivrage automatique
- › Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- › 3 clayettes par porte
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- › Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρησης Slim Line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- › Βάθος (εξωτερικά): 768mm
- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Αυτόματη απόψυξη
- › Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- › 3 σχάρες ανά πόρτα
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke Slim Line

Technische Daten

- › Korrosionsschutz an den Verdampfern
- › Tiefe (außen): 768mm
- › Wendetüren 70mm Stärke
- › Automatische Abtauung
- › Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- › 3 Fachböden pro Tür
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- › Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers Slim Line

Technical Characteristics


- External Depth: 768mm
- Door thickness 70mm thick
- Interior designed for easy cleaning
- Hot-gas defrost
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- 3 shelves per door
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Congelateurs Slim Line

Caractéristiques techniques

- Profondeur (extérieur): 768mm
- Portes 70mm d'épaisseur
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage Hot-gas
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- 3 clayettes par porte
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη Slim Line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος (εξωτερικά): 768mm
- Πάχος πόρτας 70mm
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Απόψυξη Hot-gas
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Tiefkühlschränke Slim Line

Technische Daten

- Tiefe (außen): 768mm
- Wendetüren 70mm Stärke
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Hot-Gas Abtauung
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- 3 Fachböden pro Tür
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlzimmern sind Brückeböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Chillers

Technical Characteristics


- Anticorrosive protection on the evaporators.
- Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- Interior designed for easy cleaning
- Automatic defrost
- Ambient Temperature +32°
- LED Lighting system
- 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Refroidisseurs Avec Portes Vitrées

Caractéristiques techniques

- Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- Temperature Ambiante +32°
- Système d'éclairage LED
- 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

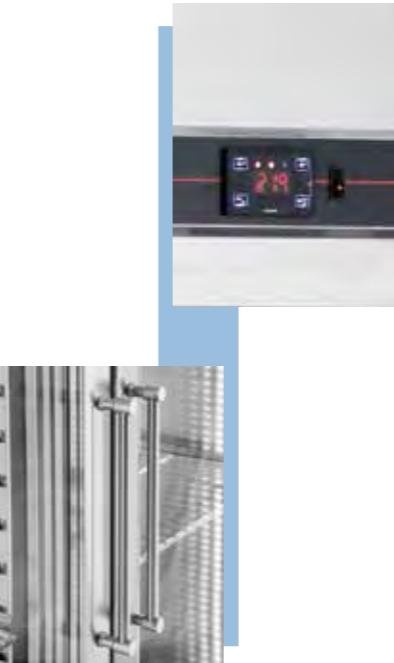

Θάλαμοι Συντήρηση Με Γυάλινη Πόρτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματη απόψυξη
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°
- Σύστημα φωτισμού LED
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάλληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke mit Glastür

Technische Daten

- Korrosionsschutz an den Verdampfern
- Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- Automatische Abtauung
- Raumtemperatur +32°
- LED-Beleuchtungssystem
- 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum


UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Freezers

Technical Characteristics

- Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- Interior designed for easy cleaning
- LED Lighting system
- Hot-gas defrost
- Freezers are equipped with a frame electric resistance
- Ambient Temperature +32°C
- Anti-fog film on the glass panel of Freezers models doors
- 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

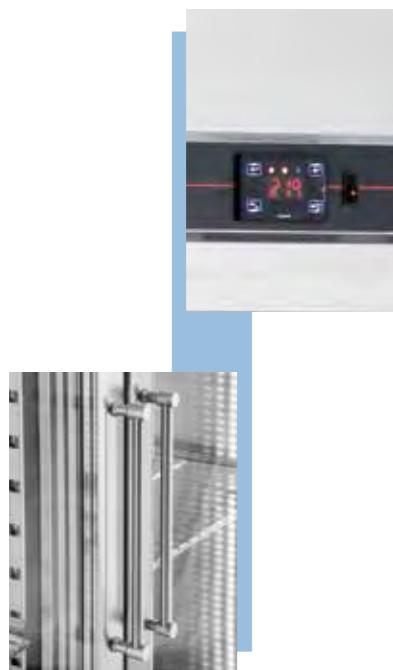

Armoires Congelateurs Avec Portes Vitrées

Caractéristiques techniques

- Portes triples en verre poli, avec mécanisme de fermeture assistée à angle de 45° et moins
- Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- Système d'éclairage LED
- Dégivrage Hot-gas
- Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- Temperature Ambiante +32°C
- Film anti-voile sur les portes vitrées des modèles congélateurs
- 3 clayettes par porte GN 2/1, appropriés pour le stockage des bouteilles à une position vertical
- Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



✓ HEATER FREE GLASS DOORS!
✓ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ!
✓ PORTES EN VERRE SANS RÉSISTANCES
ÉLECTRIQUES!
✓ GLASTÜREN OHNE ELEKTRISCHE
WIDERSTÄNDE!



Θάλαμοι Κατάψυξη Με Γυάλινη Πόρτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° και κλειδαριά
- Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- Σύστημα φωτισμού LED
- Απόψυξη Hot-gas
- Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°C
- Αντιθαμβωτικό φιλμ στις πόρτες των καταψύξεων
- 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1, κατάληλες για αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση
- Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο αφέλιμο όγκο



Tiefkühlschränke mit Glastür

Technische Daten

- Dreifach-Glastür schließt bei einem Winkel von unter 45° automatisch
- Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- LED-Beleuchtungssystem
- Hot-Gas Abtauung
- Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- Raumtemperatur +32°C
- Anti Schleierbildung-Film auf der Glastür Tiefkühlfächer Modelle
- 3 Roste pro Tür GN 2/1 zur Aufbewahrung von Flaschen in aufrechter Position
- Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

SPECIAL

FEATURES



Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10

Συβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10

Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10

Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed doors 70mm in thickness

Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες, πάχους 70mm

Portes à conception ergonomique, 70mm d'épaisseur

Ergonomisch gestaltete Türen 70 mm in der Dicke



Triple glazed Glass Door

Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο

Portes triples en verre

Dreifach-Glastür



Heater Free Glass Doors

Γυάλινες Πόρτες Χωρίς Αντιστάσεις

Portes en verre sans résistances électriques

Glastüren ohne elektrische widerstände

LED Lighting system

Σύστημα φωτισμού LED

Système d'éclairage LED

LED-Beleuchtungssystem



On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο αφέλιμο όγκο

Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Bei 2-Kühlschränke sind Brückenzähne im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

Touchscreen thermostat.

Θερμοστάτης με οθόνη αφής

Thermostat à écran tactile

Touchscreen - Thermostat



Anticorrosive protection on the evaporators

Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές

Protection anticorrosion sur les évaporateurs

Korrosionsschutz gegen Verdampfer

ACCESSORIES & KITS ACCESSORIES & KITS

1.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



With this kit, it is now possible for Euronorm trays (60cm x 40cm) to be used in all INOMAK Upright Refrigerator models, except the Slim Line models.

The kit consists of 4 vertical S/S guides that replace the existing guides.

The horizontal shelf guides are not included in the kit.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Με το kit αυτό είναι πλέον εφικτό να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων(εκτός από αυτά τις σειράς Slim), λαμαρίνες Euronorm (60cm X 40cm).

To kit αποτελείται από 4 τεμ. καθέτων οδηγών οι οποίοι αντικαθιστούν τους ήδη υπάρχοντες.

Οι οριζόντιοι οδηγοί δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Grâce à ce kit, il est désormais possible d'utiliser des plateaux Euronorm (60cm x 40cm) dans tous les modèles de Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Le kit est constitué de 4 guides S/S verticaux remplaçant les guides existants.

Les guides pour étagères horizontales ne sont pas inclus dans le kit.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



Dieser Kit ermöglicht nun die Anwendung von Euronorm-Tablets (60cm x 40cm) in allen Standkülschränken von INOMAK, mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle.

Der Kit besteht aus 4 vertikalen Edelstahlführungen, durch welche die vorhandenen Führungen ersetzt werden.

Die waagerechten Regalführungen sind nicht im Kit enthalten.



2.

Bridging Shelves for Uprights



This accessory is very useful for the user who wants to maximize storage capacity of the Upright by minimizing dead spaces.

The bridging shelf "bridges" the gap between two adjacent shelves, allowing thus, the storage of items on top of it.

Ενδιάμεσες Σχάρες



Το εξάρτημα αυτό είναι σημαντικό για τον επαγγελματία που θέλει να αξιοποιήσει όσο τον δυνατόν περισσότερο τον χώρο ψύξης.

Η ενδιάμεση σχάρα γεφυρώνει τον χώρο ανάμεσα σε 2 διπλανές σχάρες στους θαλάμους με 2 πόρτες και ουσιαστικά μετατρέπει τον νεκρό χώρο πίσω από την κολόνα του θαλάμου σε αφέλιμο αποθηκευτικό χώρο.

Etagères Ponts pour Armoires Réfrigérées



Cet accessoire est très utile à tout utilisateur désireux de maximiser la capacité de stockage de son armoire Réfrigérée en minimisant les espaces morts.

L'étagère crée un "pont" entre deux étagères adjacentes, permettant ainsi le stockage sur la surface supérieure.

Zwischenregale für Standkülschränke



Dieses Zubehör ist sehr nützlich, wenn die Lagerkapazität des Standkülschranks durch Verringerung ungenutzten Raumes erhöht werden soll.

Mit dem Zwischenregal wird der Raum zwischen zwei Regalen gefüllt, wobei die Lagermöglichkeit auf den Regalen erhalten bleibt.

ACCESSORIES & KITS ACCESSORIES & KITS

3.

Stainless Steel Shelves



Stainless Steel Shelves constructed of AISI 304 18/8-10 are available for all Upright Refrigerators and Refrigerated Counters (Optional).



Ανοξείδωτες Σχάρες



Για όλα τα μοντέλα Ψυγείων Θαλάμων και Πάγκων διατίθενται σχάρες από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI304 18/8-10 (Προαιρετικά).

Etagères Inox



Nous vous proposons des Etagères Inox AISI 304 18/8-10 pour tous les Réfrigérateurs Droits et Réfrigérateurs Comptoirs (En option).

Edelstahlregale



Edelstahlregale aus AISI 304 18/8-10 sind für alle Standkühlschränke und Kühltheken erhältlich (Optionalen).



4.

Hanging Kit



This kit makes the storage of large pieces of meat products in INOMAK uprights easier. It contains 2pcs of horizontal shelf guides properly modified to hold 2 pcs of S/S pipe 25mm in diameter from which the products can be hanged.

The hanging kit can be used in all INOMAK Uprights except from the Slim Line models.

Kit τοποθέτησης τσιγκελιών



Το kit αυτό επιτρέπει την αποθήκευση συντήρηση μεγάλων κομματιών προϊόντων κρέατος. Αποτελείται από 2τεμ. οριζόντιους οδηγούς και από 2τεμ ανοξείδωτης σωλήνας διαμέτρου 25mm, επάνω στην οποία τοποθετούνται τα τσιγκέλια.

Το kit τσιγκελιών μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα Θαλάμων της INOMAK, εκτός από αυτά της σειράς Slim.

Τα τσιγκέλια δεν συμπεριλαμβάνονται.

Kit de suspension



Ce kit facilite le stockage de grosses pièces de viande dans les Réfrigérateurs Droits INOMAK. Il contient 2 pièces de guides pour étagères horizontales, modifiés de telle façon à retenir 2 pièces de tuyau S/S de 25mm de diamètre auxquelles les produits peuvent être suspendus.

Le kit de suspension peut être utilisé dans tous les Réfrigérateurs Droits INOMAK, à l'exception des modèles de la Ligne Slim.

Hänge-Kit



Mit diesem Kit wird die Lagerung von großen Fleischstücken in Standkühlschränken von INOMAK vereinfacht. Erumfasst zwei waagerechte, entsprechend abgeänderte Regalführungen, welche zwei 25mm-Edelstahlrohre halten können, an denen sich die Produkte aufhängen lassen.

Der Hänge-Kit ist mit Ausnahme der Slim-Line-Modelle in allen Standkühlschränken von INOMAK einsetzbar.

CONTACTS DETAILS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MANAGEMENT

ceo@inomak.com
administration@inomak.com

SALES DEPARTMENT

sales@inomak.com
info@inomak.com
info@inomak.gr

MARKETING & COMMUNICATION

marketing@inomak.com

PURCHASING DEPARTMENT

purchase@inomak.com

SECRETARY

reception@inomak.com

TECHNICAL DEPARTMENT

productionmanager@inomak.com
quality-assurance@inomak.com
r-d@inomak.com

ACCOUNTING DEPARTMENT

accounting@inomak.com

IT DEPARTMENT

it-manager@inomak.com

HUMAN RESOURCES

h-r@inomak.com



COMMERCIAL REFRIGERATORS & STAINLESS STEEL PRODUCTS

Saint George Area - 19 400 - Koropi Attiki (PO BOX 169) GR
Tel.: +30 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: +30 210 66.26.436
www.inomak.com, e-mail: info@inomak.com

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άγιος Γεώργιος - 19 400 - Κορωπί Αττικής (Τ.Θ. 169) Τηλ.: 210 66.24.224 - 66.23.261 - 66.26.435 Fax: +30 210 66.26.436
www.inomak.gr, e-mail: info@inomak.com

