

Compact F400 Fryseskab

Varenummer: 944020220

Compact F400 er et energieffektivt, robust og pålideligt fryseskab i hvidlakeret stål, bygget til hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRUG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og integreret håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

SIKKERHED

Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

HVAD ER G+?


G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.





-5°C
-22°C

5
ÅRS
GARANTI



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	F400 G W R L1 4W1WW	Energieffektivitetsklasse / EEI	C / 39,5
Produkttype	Professionelt fryseskab	Energiforbrug (kWh/år)	1101 kWh
Temperaturområde	-22/-5°C	Lydniveau	36,6 dB(A)
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	359 / 266 liter	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	595x642x1875 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Hvidlakeret stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	76 kg	Ben	H = 100/130 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,047 kg	Antal hylder (mål BxD)	4 stk. 486x430 mm / 1 stk. 486x300 mm
GWP og Co2 ækvalant	3 / 0,000141 t	Udstyret med	1 højrehængt vendbar dør med lås, 5 hvide trådhylder.
Kølekapacitet ved -25°C	200 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (hvide/rustfri), hjulsæt i stedet for ben.
Etilslutning	230 V, 50 Hz / 1,11A		
Tilslutningseffekt	151 W		

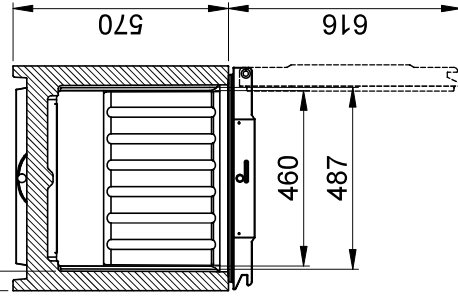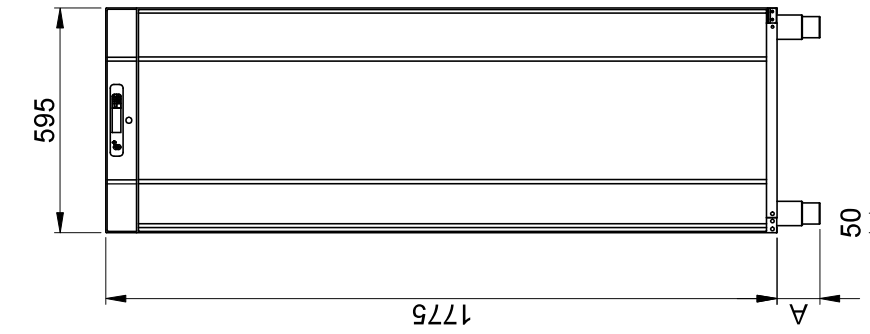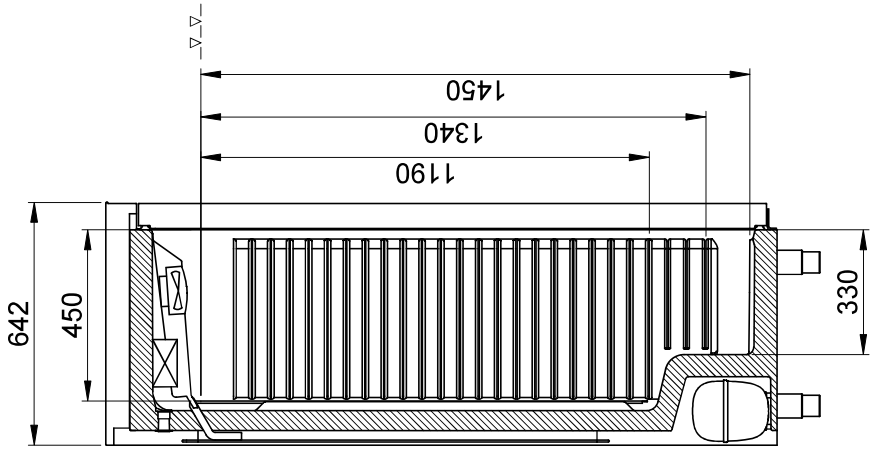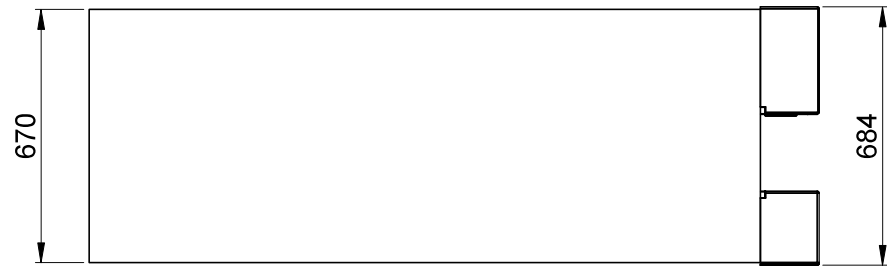

Revision Description:		Precedence / Precedence dimension marked with:		Price / Component No. (CC)	
Title: Dimensions COMPACT R/F 400		XXXX		/ /	
Drawn by / Date: JBP /		/ /		/ /	
Sheet size / Scale: A0		/ /		/ /	
Last Modified By: JOLU		/ /		/ /	
CC Approver By:		/ /		/ /	
Part No.: 765042400		/ /		/ /	
Rev. No.: 001		/ /		/ /	
Sheet No.: 1/1		/ /		/ /	

Gram Scientific Aps
 Gram Scientific Aps
 (Volumetric)
 Aps (Gram Vg 1)
 650 Voliers

Tolerances according to ISO 2768-m; ISO 286-2 if nothing else is specified.
 All rights to this drawing belong to Gram Scientific. If law of Copyrights. This drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.