




2/1 GN

+12°C

+2°C



Compact R600 Køleskab

Varenummer: 946000120

Compact R600 er et energieffektivt, robust og pålideligt køleskab i det dybe GN-mål, bygget til professionel brug med hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRYG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og et ergonomisk håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

SIKKERHED OG JÆVN TEMPERATUR FORDELING

Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareopbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.



'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



MADE IN
DENMARK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	R600 G W R L2 4N	Energieffektivitetsklasse / EEI	C / 40,2
Produkttype	Professionelt køleskab 2/1 GN dyb	Energiforbrug (kWh/år)	523 kWh
Temperaturområde	+2/+12°C	Lydniveau	45,4 dB(A)
Rumindhold (brutto / netto)	580 / 421 L	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	695x868x2010 mm	Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Hvidlakeret stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	102 kg	Ben	H = 135/200 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,058 kg	Hylde (mål BxD)	GN-mål 530x650 mm
GWP og Co2 ækvivalent	3 / 0,000174 t	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 4 grå trådhylder.
Kølekapacitet ved -10°C	413 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (grå/rustfri), hjulsæt i stedet for ben.
Eitilslutning	230 V, 50 Hz / 1,76A		
Tilslutningseffekt	261 W		

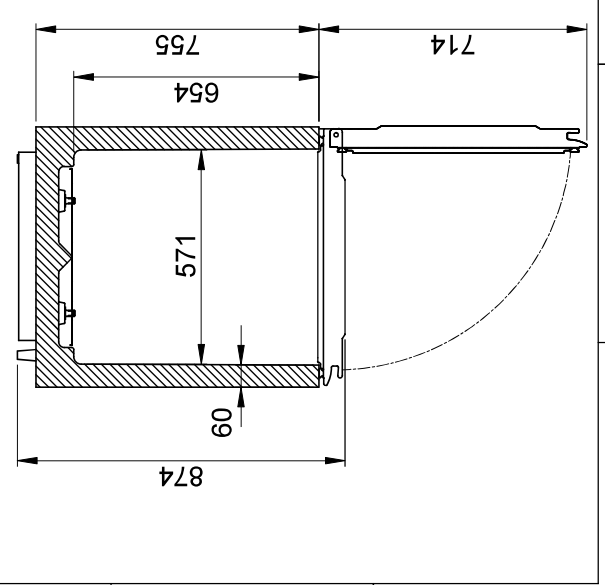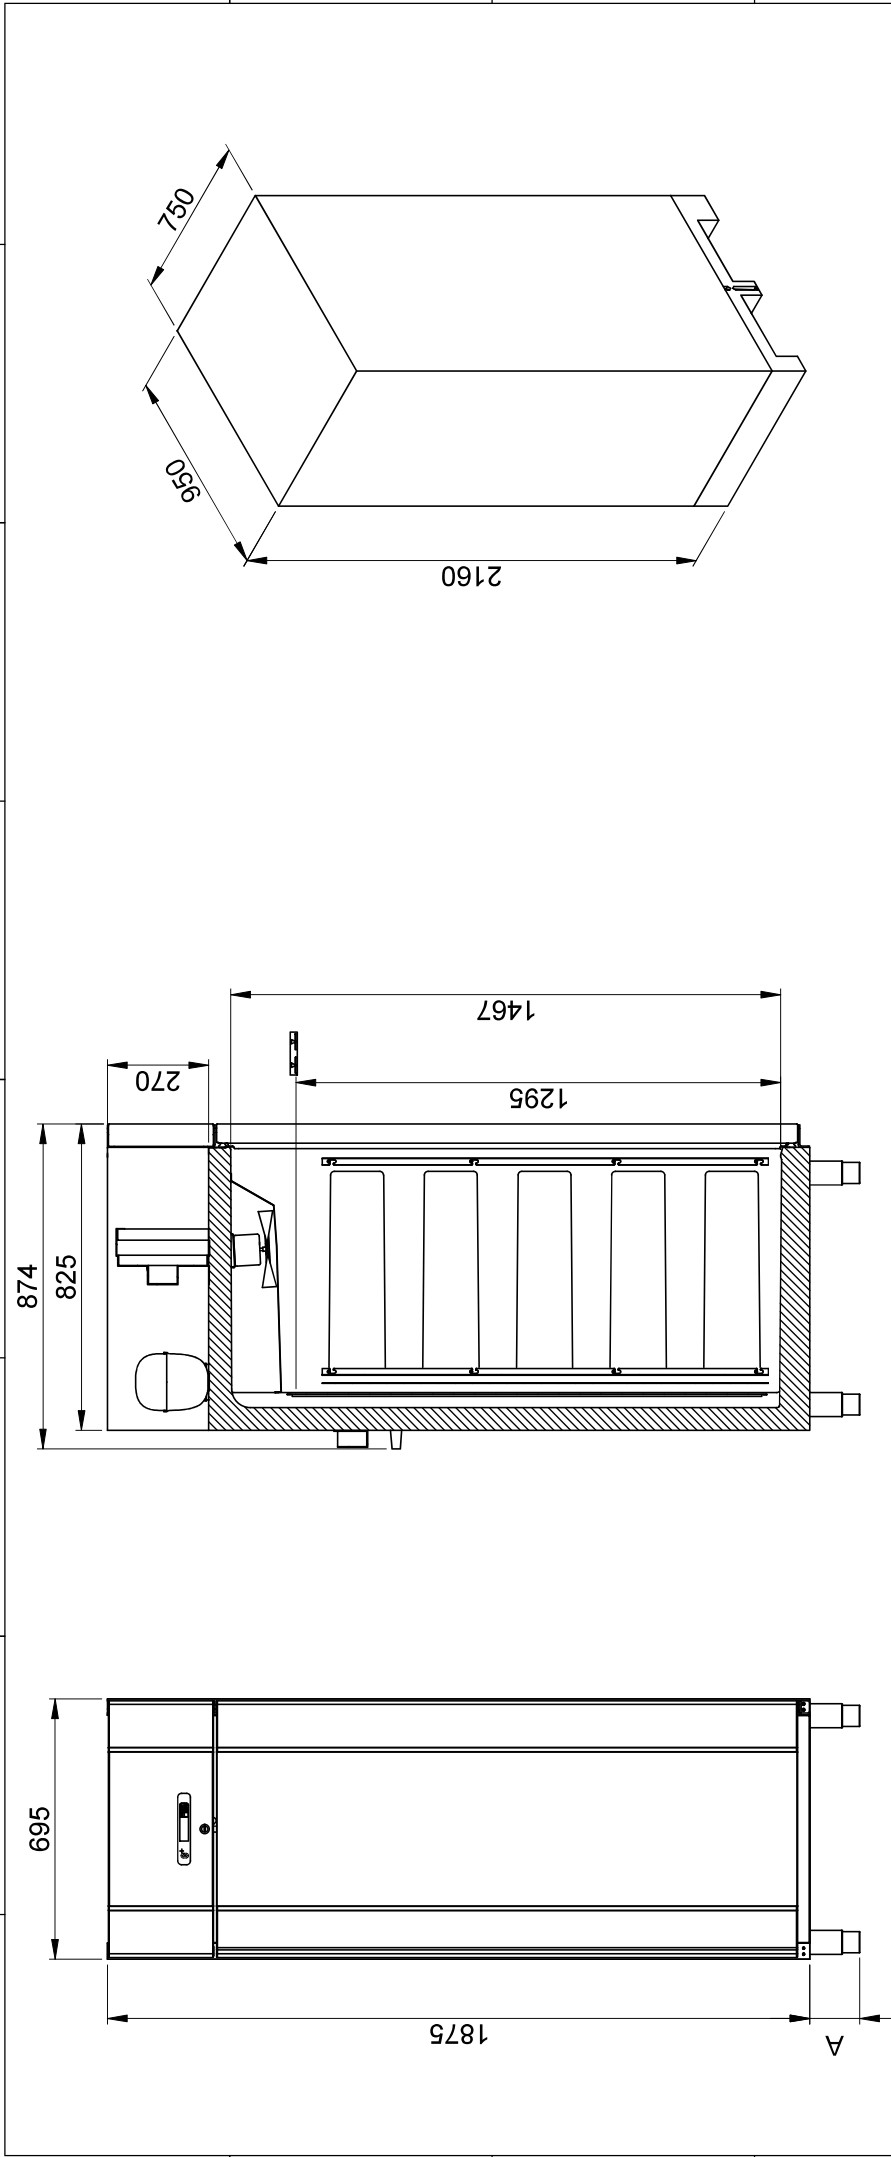

Revision Description:		Project / Project description marked with: CX33		Sheet Components: ING (CC)	
Title: Dimensions COMPACT R/C/F 600		Drawing / Issue: JMB / 23.03.2021		Sheet size / Scale: A3 /	
Gram Scientific Aps Aps (Gram 10g)		Last Modified By: DDU		Date Modified: 06.03.2021	
765042500		CC Approved By:		Rev. No.: 000	
765042500		Rev. No.: 1/1		Sheet No.: 1/1	

Technical drawing according to ISO 2768-mS; ISO 2862-3 if nothing else is specified.
 All rights to this drawing belong to Gram Scientific. If you are a copyright holder, please contact us. This drawing should not be used without our written permission. This drawing is a technical drawing and should not be used for manufacturing purposes. All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.