

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers -2°C +8°C

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Door thickness 70mm thick
- › Interior designed for easy cleaning
- › Automatic defrost
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Refroidisseurs -2°C +8°C

Caracteristiques techniques

- › Protection anti-corrosion sur les évaporateurs
- › Portes 70mm d'épaisseur
- › Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- › Dégivrage automatique
- › 3 clayettes par porte GN 2/1
- › Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- › Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Θάλαμοι Συντήρηση -2°C +8°C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- › Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές
- › Πάχος πόρτας 70mm
- › Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθαρίσμα
- › Αυτόματη απόψυξη
- › 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- › Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- › Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Kühlschränke -2°C +8°C

technische Daten

- › Korrosionsschutz an den Verdampfern
- › Wendetüren 70mm Stärke
- › Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- › Automatische Abtauung
- › 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- › Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- › Bei 2-türen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

8
2
3
9
5
6
3
8
1





Heavy duty construction
from stainless steel
AISI 304 18/8-10

Συβαρή κατασκευή από
ανοξείδωτο Χάλυβα
AISI 304 18/8-10

Fabrication en inox haute
résistance AISI 304 18/8-10

Belastbare Konstruktion aus
Edelstahl AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed
doors 70mm in thickness

Εργονομικά σχεδιασμένες
πόρτες, πάχους 70mm

Portes à conception ergonomique,
70mm d'épaisseur

Ergonomisch gestaltete
Türen 70 mm in der Dicke



Triple glazed Glass Door

Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο

Portes triples en verre

Dreifach-Glastür



Heater Free Glass Doors

Γυάλινες Πόρτες Χωρίς
Αντιστάσεις

Portes en verre sans
résistances électriques

Glastüren ohne elektrische
widerstände

LED Lighting system

Σύστημα φωτισμού LED

Système d'éclairage LED

LED-Beleuchtungssystem



On 2-door uprights, bridging
shelves are included, for
increased storage space

Στους θαλάμους με 2 πόρτες
εμπεριέχονται ενδιάμεσες οχάρες,
για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Sur les armoires Refrigérées
avec 2 portes, étagères pont sont
inclus, pour augmenter l'espace
de stockage

Bei 2-Kühlschranke sind
Brückenböden im Lieferumfang
enthalten, für mehr Stauraum

Touchscreen thermostat.

Θερμοστάτης με οθόνη αφής

Thermostat à écran tactile

Touchscreen - Thermostat



Anticorrosive protection
on the evaporators

Αντιδιαβρωτική προστασία
 στους εξατμιστές


Protection anticorrosion
sur les évaporateurs

Korrosionsschutz gegen
Verdampfer

UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ • ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE									
ΜΟΝΤΕΛΟ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		ΠΟΡΤΕΣ	ΣΧΑΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
MODEL		DIMENSIONS	CAPACITY		DOORS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS
MODELE		DIMENSIONS	VOLUME		PORTES	CLAYETTES	TEMPERATURE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CLASSE CLIMATIQUE
MODELL		ABMESSUNGEN	INHALT		TÜREN	ROSTE	TEMPERATUR	ENERGIEKLASSE	KLIMAKLASSE
			GROSS	NET*					
		mm	lt	lt	No	No			
	CAS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	F	5
	CZS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-2°C/+8°C	F	5
	CBS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-20°C/0°C	F	5
	CAS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	0°C/+10°C	D	5
	CBS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	-20°C/0°C	G	5
	CES2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	E	5
	CWS2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	-2°C/+8°C	E	5
	CFS2140	1440x868x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-20°C/0°C	G	4
	CES2140/SL	1440x768x2095	1227	825	2	6	0°C/+10°C	E	5
	CFS2140/SL	1440x768x2115	1227	825	2	6	-20°C/0°C	G	4
	CAS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	-	4
	CBS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-18°C/0°C	-	4
	CES2140/GL	1440x905x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	-	4
	CFS2140/GL	1440x905x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-18 °C/0°C	-	4

*Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΕ 2015/1094 και 2015/1095
*According to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095
*Selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095
*Nach den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE

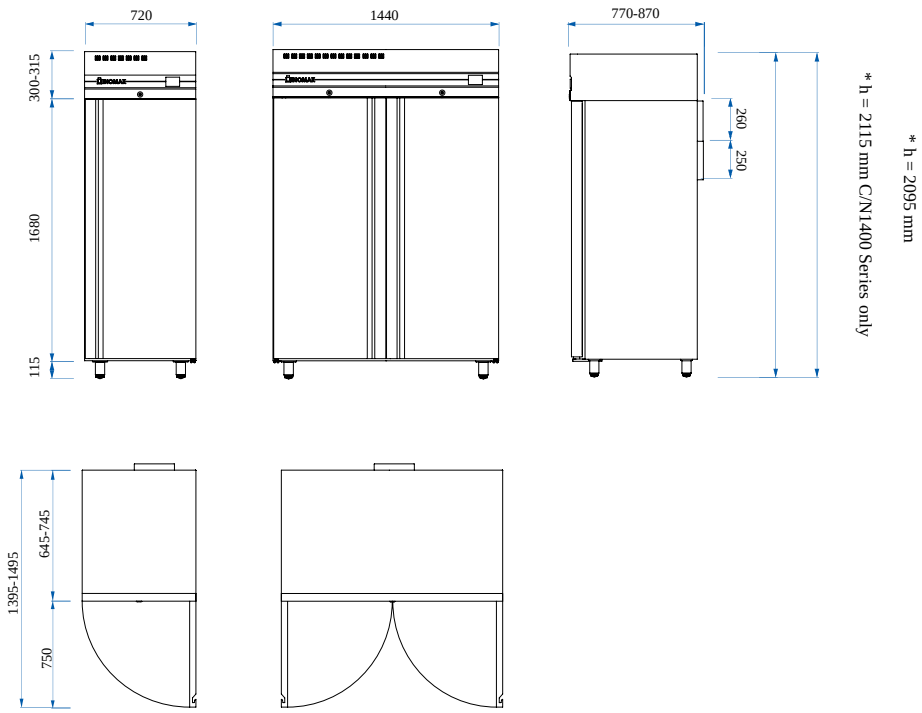

UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR
ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES
KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

