

+12°C
+2°C

5
ÅRS
GARANTI



Compact R200 Køleskab

Varenummer: 942000121

Compact R200 er et energieffektivt, robust og pålideligt køleskab, bygget til hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRUG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og integreret håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

SIKKERHED


Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.






'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	R200 G S R 1W1WW	Energieffektivitetsklasse / EEI	A+ / 11,4
Produkttype	Professionelt køleskab	Energiforbrug (kWh/år)	227 kWh
Temperaturområde	+2/+12°C	Lydniveau	30,1 dB(A)
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	128 / 78 liter	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	595x642x830 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	44 kg	Ben	Stilleskruer/hjul H = 30 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,031 kg	Antal hylder (mål BxD)	1 stk. 486x430 mm / 1 stk. 486x300 mm
GWP og Co2 ækvalant	3 / 0,000093 t	Udstyret med	1 højrehængt vendbar dør med lås, 2 hvide trådhylder.
Kølekapacitet ved -10°C	120 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (hvide/rustfri).
Etilslutning	230 V, 50 Hz / 0,28A		
Tilslutningseffekt	62 W		

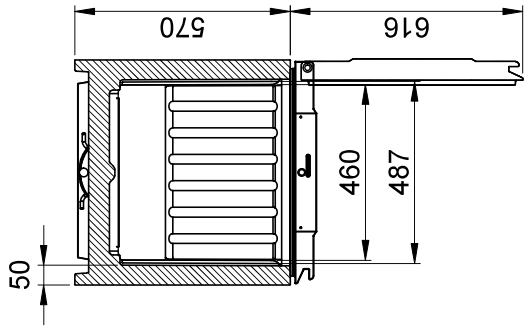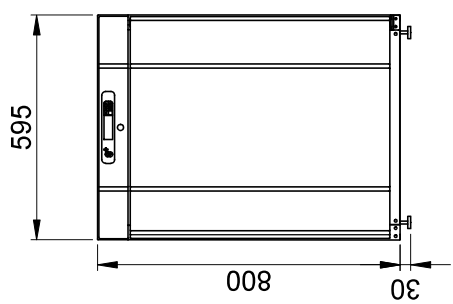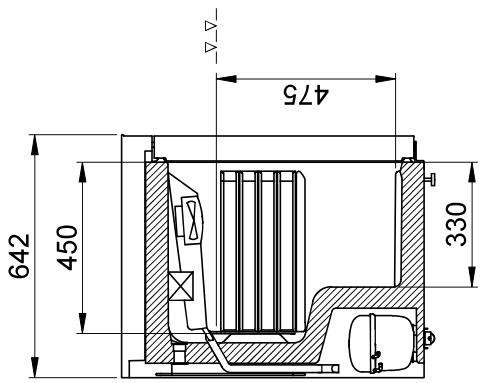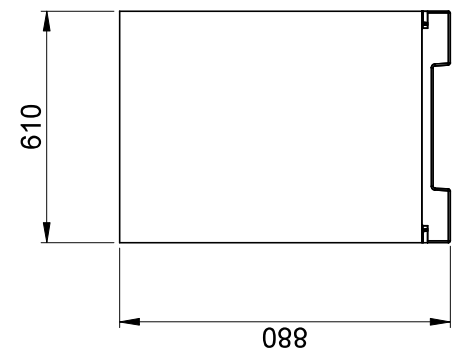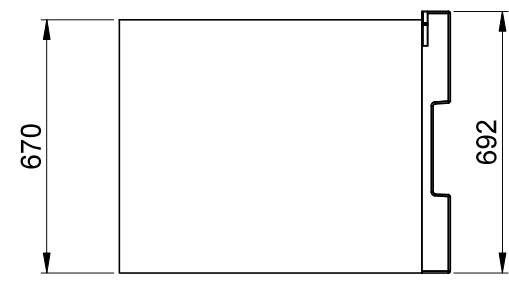

Revision Description:	Preparation / Dimension / dimension marked with:	Project Component No. (CC)
	XXXX	7 / 14-4-2020
Title:	Drawn by / Date:	Sheet size / Scale:
Dimensions COMPACT R/F 200	30P	A3
Gram Scientific Aps, (Type Gram 1 w/ 1 Aps Gram 1 w/ 1 650 Vapors	Last Modified By:	Part No.:
	30JU	7 / 08-02-2014
	CC Approver By:	Rev. No.:
		7
	Part No.:	Sheet No.:
	765042396	001 / 1/1

Tolerances according to ISO 2768m; ISO 286-2 if nothing else is specified.
 All rights to this drawing belong to Gram Scientific. If law of Copyrights. This drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.